



agromeks  
TARIM MAKİNALARI



agromeks.com

Yeşil Geleceği  
İnşa Ediyoruz

ITA-ENG



Stiamo costruendo  
il futuro verde.







**Produciamo per i nostri agricoltori,  
che mettono il loro sudore nella terra.**

**We produce for our farmers,  
who pour their sweat into the soil.**



# LEOPAR 200

Seppellitore di pietre  
Stone Crusher



# LEOPAR 200







Trasmissione del design italiano  
Italian design transmission



6 Sistema di sicurezza della cintura  
6 Belt safety system



Rotore di frantoio in carburo  
Carbide crushers rotor

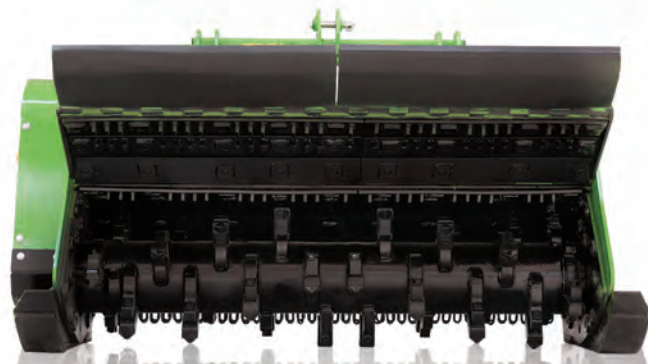

## ITA

Il nostro prodotto più recente, il Leopard-200, offre una maggiore larghezza e profondità di lavoro, consentendo di lavorare fino a 200 cm di larghezza e 35 cm di profondità. I frantoi Agromeks Leopard eliminano gli effetti negativi dei sassi sui terreni agricoli, creando un ambiente agricolo produttivo e arricchendo il terreno di minerali. I nostri modelli, disponibili in diverse larghezze di lavoro, consentono di frantumare i sassi sul terreno e di prepararlo. Queste macchine possono essere utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui campi, frutteti, serre, vigneti, spiagge e aree industriali non agricole. I denti del frantoio in carburo di boro (carburo) rivestiti diamantati offrono prestazioni superiori e garantiscono un funzionamento duraturo. Il telaio e la carrozzeria in acciaio massimizzano la durata e garantiscono un funzionamento impeccabile, anche nelle condizioni operative più impegnative. Massimizziamo la durata delle nostre macchine grazie all'utilizzo di riduttori personalizzati di progettazione italiana. Miglioriamo inoltre la qualità della produzione utilizzando attrezzature all'avanguardia nei nostri impianti di bilanciamento e preparazione dei rotori.

## ENG

Our new product, the Leopard-200, offers a larger working width and depth, allowing for working up to 200 cm wide and 35 cm deep. Agromeks' Leopard stone crushers free agricultural land from the negative effects of stones, creating a productive agricultural environment while enriching the soil with minerals. Our models, available in various working widths, allow you to crush stones on your land and prepare the soil. These machines can be used in a wide variety of applications, including fields, orchards, greenhouses, vineyards, beaches, and non-agricultural industrial areas. Diamond boron carbide (hard metal) crusher teeth provide superior performance and ensure long-lasting operation. The steel chassis and body maximize durability and guarantee flawless operation even under the most difficult operating conditions. We have maximized the durability of our machines by using custom-made, Italian-designed gearboxes. We have also improved production quality by using state-of-the-art equipment in our balancing and rotor preparation facilities.

### MODEL

Larghezza di lavoro/Working width	200 cm
Profondità di lavoro/Working depth	Max 35 cm
Velocità di lavoro/Working speed	0,3-2 km
Peso/Weight	1.800 kg
Larghezza della macchina/Width	205 cm
Compressione della macchina/Length	115 cm
Altezza della macchina/Height	135 cm
Numero di lame/Blade number	34
Specifiche della lama/Blade spec.	Borcarbide/borcarbide
Presenza di forza/PTO	540
Fabbisogno energetico/Power	Min 105 ps
Specifiche richieste per il trattore/Tractor spec.	corsa super lenta/slow gear
Interno della macchina/Machine interior	Hardox

### 200



# LEOPAR150-170

Seppellitore di pietre  
Stone Crusher



# LEOPAR 150-170






Trasmissione del design italiano  
Italian design transmission



6 Sistema di sicurezza della  
cintura 6 Belt safety system



Rotore di frantoi in carburo  
Carbide crushers rotor



# LEOPAR

## Seppellitore di pietre

### MODEL

Larghezza di lavoro/Working width  
Profondità di lavoro/Working depth  
Velocità di lavoro/Working speed  
Peso/Weight  
Larghezza della macchina/Width  
Compressione della macchina/Length  
Altezza della macchina/Height  
Numero di lame/Blade number  
Specifiche della lama/Blade spec.  
Presa di forza/PTO  
Fabbisogno energetico/Power  
Specifiche richieste per il trattore/Tractor spec.  
Interno della macchina/Machine interior

### 150

150 cm  
Max 35 cm  
0,3-2 km  
1.400 kg  
178 cm  
115 cm  
130 cm  
34  
Borcarbide/borcarbide  
540  
Min 80 hp  
corsa super lenta/slow gear  
Hardox

### 170

170 cm  
Max 35 cm  
0,3-2 km  
1.600 kg  
198 cm  
115 cm  
130 cm  
34  
Borcarbide/borcarbide  
540  
Min 95 hp  
corsa super lenta/slow gear  
Hardox

# JAGUAR 140-185-210

Raccoglitrice di pietre  
Stone Picker



# JAGUAR 140-185-210





Sistema di tapparelle senza molla  
Tambour system without spring



Sistema di setaccio con molla  
Screen system with spring



Tendicatena automatico  
Auto chain tensioner



## ITA

Il nostro nuovo prodotto è dotato di un tamburo flottante senza molle, che riduce i rischi per le raccogliatrici di rocce. Le macchine convenzionali possono danneggiarsi durante la movimentazione di rocce di grandi dimensioni; il nostro nuovo design riduce al minimo questo rischio. Il tamburo flottante assorbe il carico delle rocce e le trasporta senza danneggiare la macchina. Questo previene danni significativi e riduce i costi di manutenzione e di esercizio. Inoltre, il nostro nuovo prodotto può raccogliere in modo efficiente rocce di grandi dimensioni, offrendo alle aziende agricole una maggiore capacità. Ciò aumenta l'efficienza agricola e la durata della macchina, offrendo agli agricoltori un vantaggio competitivo. Il sistema di vagliatura a molla non solo previene potenziali intasamenti di rocce, ma garantisce anche una vagliatura più efficace di fango e terreno grazie alle vibrazioni. Il tenditore automatico dei cingoli elimina i problemi di tensione che possono derivare dalle variazioni del carico sui cingoli. Il nuovo sistema di cuscinetti del tamburo mobile senza molle protegge la macchina dagli intasamenti di rocce, facilita la raccolta fluida di rocce più grandi e pesanti e garantisce un aumento del 30% della velocità di lavoro.

## ENG

Our new product features a springless, floating drum, reducing the risk for stone pickers. Conventional machines can be damaged when handling large stones; our new design minimizes this risk. The floating drum absorbs the load of the stones and transports them without damaging the machine. This significantly prevents damage and reduces maintenance and operating costs. Furthermore, our new product can effectively collect large stones and offers farms more capacity. This increases agricultural efficiency, increases machine life, and gives farmers a competitive advantage. The spring-loaded screening system not only prevents potential stone jams but also ensures more effective screening of mud and soil through vibration. The automatic track tensioner eliminates tension problems that can arise from changes in track load. The new springless, movable drum bearing system protects the machine from stone jams, assists in the smooth collection of larger, heavier stones, and provides a 30% increase in working speed.

MODEL	140	185	210
Larghezza di lavoro/Working width	140 cm	185 cm	210 cm
Profondità di lavoro/Working depth max.	35 cm	35 cm	35 cm
Lunghezza della macchina/Length	520 cm	520 cm	520 cm
Larghezza della strada/Path width	225 cm	255 cm	280 cm
Altezza della macchina/Height	260 cm	260 cm	260 cm
Altezza di stoccaggio/Storage height	250 cm	260 cm	260 cm
Diametro min/max della pietra/stone size	3-40 cm	3-55 cm	3-55 cm
Capacità di archiviazione/Capacity max	4.500 kg	6.500 kg	9.000 kg
Specifiche richieste per il trattore/Power	50-65 hp/ps	65-80 hp/ps	85-90 hp/ps
Peso/Weight	2.750 kg	3.500 kg	3.800 kg
Velocità di lavoro/Working speed	3-5 km	3-5 km	3-5 km






# PANTER 6-10

Spandiletame solido  
Solid Manure Spreader




# PANTER 6-10





Sistema di trasporto a catena a doppia fila  
Double row chain conveyor system



Doppio sistema di distribuzione a trogolo e trebbiatura  
Twin-tray and threshing distributor system



Trasmissione potente, macchina potente  
Powerful transmission, powerful machine



## ITA

Gli spandiletame Panter di Agromek sono attrezzature agricole efficienti che garantiscono una distribuzione uniforme del letame solido sui terreni agricoli. I nostri modelli da 10 m<sup>3</sup> e 6 m<sup>3</sup> offrono un'ampia gamma di opzioni, con capacità di carico di 12 e 7 tonnellate. Il sistema di sospensioni a balestra tandem, a uno o due assi, appositamente progettato, offre un'eccellente efficienza nei consumi e facilità d'uso, anche con trattori di bassa potenza.

La sua capacità di spandimento di 15 metri garantisce una distribuzione rapida ed efficiente del fertilizzante su ampie superfici. Questa è la parte più importante del sistema di freni a pastiglie, che aumenta la sicurezza della macchina. Inoltre, il nostro prodotto offre maggiore tranquillità grazie alla garanzia di due anni. Il nostro prodotto è dotato di un sistema frenante idraulico lubrificato dal trattore. Su richiesta sono disponibili anche freni pneumatici. Il sistema frenante idraulico è integrato nel trattore e garantisce le massime prestazioni durante il funzionamento. Con il nostro carro spandiletame Panter, costruisci il futuro dell'agricoltura, aumentando la produttività e contribuendo al successo della tua azienda agricola.

## ENG

Agromek's Panter manure spreader trailers are effective agricultural equipment that ensures the even distribution of solid animal manure on farmland. Our 10 m<sup>3</sup> and 6 m<sup>3</sup> models offer a wide range of options with loading capacities of 12 and 7 tons. The specially designed single- and double-axle tandem leaf spring system provides excellent fuel efficiency and ease of use, even with low-power tractors. Its 15-meter spreading capacity ensures fast and effective fertilizer distribution over large areas. This is the most important part of the brake pad system, which increases machine safety. Furthermore, our product offers additional peace of mind with a 2-year service warranty. Our product is equipped with a hydraulic braking system lubricated by the tractor. It is also available with air brakes upon request. The hydraulic braking system is integrated into the tractor and ensures maximum performance during operation. With our Panter manure spreader trailer, you are shaping the future of agriculture, increasing productivity and supporting the success of your farm.

	PANTER 6	PANTER 10
Capacità/Capacity m3	6	10
Capacità di tonnellata/Capacity ton	7	12
Area di spandimento del letame	5-15m	5-15m
Potenza del trattore richiesta/Power	55 hp	75 hp
Presa di forza/PTO	540	540
Tipo di asse/Axle type	separare-single	raddoppiare-double tandem
Lunghezza/Length	606 cm	720 cm
Ampio/Width	220 cm	225 cm
Altezza/Height	220 cm	240 cm
Peso/Weight	2.900 kg	3.900 kg
Velocità di lavoro/Working speed	5-10 km	5-10 km



# PANTER Tipologia giardino


Spandiletame solido

Garden type manure spreader



# PANTER





Sistema di trasporto del letame  
Manure conveyor system



Sistema di propagazione a doppio guscio  
Distance adjustable covers



Sistema di propagazione a doppio guscio  
Double tray spreading system



## ITA

Il rimorchio spandiconcime solido Agromeks è un efficace strumento agricolo che garantisce una distribuzione uniforme di fertilizzanti solidi di origine animale in frutteti, vigneti e serre con colture a filari. I nostri modelli da 6 m<sup>3</sup> offrono ampio spazio e una capacità di carico utile di 7 tonnellate. Il sistema di sospensioni tandem monoasse appositamente progettato offre un'eccellente efficienza nei consumi e facilità d'uso, anche con trattori di bassa potenza. La larghezza di spandimento regolabile di 15 metri garantisce una distribuzione rapida ed efficace del fertilizzante a intervalli regolabili lungo i filari. Il sistema di timone appositamente imbottito, che privilegia la sicurezza della macchina, protegge da intasamenti causati da pietre e oggetti simili, prolungandone così la durata. Grazie alle estensioni rimovibili da 30+30 cm, è possibile ridurre l'altezza della serra. L'applicazione posteriore consente inoltre una distribuzione uniforme nei campi. Il nostro prodotto offre maggiore tranquillità con una garanzia di servizio di due anni. È dotato di un sistema frenante idraulico con lubrificazione assistita dal trattore. Definisci il futuro dell'agricoltura con il nostro rimorchio spandiletame Panther, aumenta la produttività e contribuisci al successo della tua azienda agricola.

## ENG

The Agromeks garden solid manure spreader is an effective agricultural tool that ensures the even distribution of solid animal fertilizer in orchards, vineyards, and row-crop greenhouses. Our 6 m<sup>3</sup> models offer ample space and a 7-ton loading capacity. The specially designed single-axle tandem leaf spring system provides excellent fuel efficiency and ease of use, even with low-power tractors. The adjustable 15-meter spreading width ensures fast and effective fertilizer distribution at adjustable intervals along the rows. The specially padded drawbar system, which prioritizes machine safety, protects against jamming by stones and similar objects, thus extending the service life of the machine. Thanks to the removable 30 +30 cm extensions, the height of greenhouses can be reduced. The rear application also allows for even distribution across the fields. Our product offers you additional peace of mind with a 2-year service warranty. It's equipped with a hydraulic braking system with tractor-assisted lubrication. Shape the future of agriculture with our Panther manure spreader trailer, increase productivity, and support the success of your farm.

### PANTER tipo giardino GARDEN TYPE

Capacità/Capacity m3	6
Capacità di tonnellata/Capacity ton	7
Area di spandimento del letame	5-15 m.
Potenza del trattore richiesta/Power	55 hp
Presa di forza/PTO	540
Tipo di asse/Axle type	separare/single
Lunghezza/Length	510 cm
Ampio/Width	240 cm
Altezza/Height	230 cm
Peso/Weight	2.500 kg
Velocità di lavoro/Working speed	5-10 km



**Stiamo costruendo  
il futuro verde.**

**We build the  
green future.**



Indirizzo della fabbrica/Factory Address  
Reis Mahallesi Akşehir Organize Sanayi Bölgesi  
5. Sokak No: 22 Akşehir/Konya TÜRKİYE

+90 850 242 44 45 / +90 332 225 44 45

+90 5326598722

[sales@agromeks.com](mailto:sales@agromeks.com)

[www.agromeks.com](http://www.agromeks.com)